

Handleiding voor het staaldakbeugel systeem t.b.v. staal en bitumen daken van Solar Construct Nederland



Houd altijd de ARBO-veiligheidsvoorschriften in acht!

Vorbereiding

Benodigd gereedschap:

- Meetlint
 - Inbussleutel 5 mm
 - Ratelsleutel dopmaat 8 mm en 13 mm
1. Maak voor u zelf een positieverdeling van de te plaatsen staaldakbeugels voordat u het dak op gaat.
 2. Controleer of de ondergrond van het dak voldoende stevig is (en vervang deze indien nodig).

Plaatsen staaldakbeugel




Plak onder de staaldakbeugel een strook EPDM tape voor een waterdichte afwerking.



Zet de beugel vast met zeskant plaatstaal schroeven.

Plaats de beugels met een tussenafstand conform de Solar Construct Nederland rekentool.

Plaatsen zonnepanelen

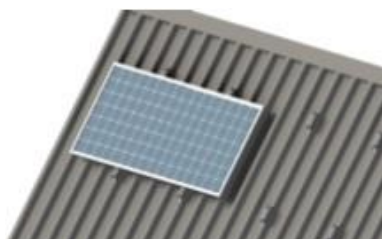

Positioneer het eerste paneel.




Plaats de eindklemmen en draai deze tot het aangrijppunt vast.



Zorg dat de onderkant van de eindklem op het montageprofiel rust


(Voor de duidelijkheid zijn de kleine onderdelen weggelaten)



Positioneer het tweede paneel.



Plaats de tussenklemmen en draai deze tot het aangrijppunt vast.

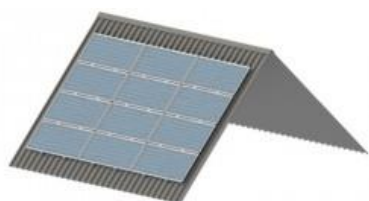

Positioneer de overige panelen en plaats de klemmen in dezelfde volgorde.

Mijn Energiefabriek B.V.
Denemarkenweg 5
7772 TD Hardenberg

0523 272 278
info@mijnenergiefabriek.nl
Postbus 292, 7770 AG Hardenberg

KvK 05064793 te Zwolle
BTW NL8073.86.832.B01
Bank NL73 RABO 0159834953

