



TerraTechs

Duurzaam in een handomdraai

- Uiterst innovatief verankerd
- Optimaal duurzaam
- Snel en gemakkelijk
- Direct volledig te belasten
- 100% Nederlands product

Solar Montage-systeem



INHOUDSOPGAVE

RVS SCHROEFPALEN
Aanleiding voor MVS® 2

SOLAR MONTAGE SYSTEEM
Solar montage-concept 4
Oost-west veldopstelling 6

SOLAR CARPORT MODULE
Solar Carport 7
Solar Parking 8

PRODUCT OVERZICHT
RVS Schroefpalen 9
Extrusie profielen 12
Solar componenten 13
Adapters 14
Koppelingen 18
Montagebeugels 21
Bevestigingsmiddelen 22
Gereedschappen 26

NL GREENLABEL:
Fiscaal voordeel 27

TERRATECHS
Over TerraTechs 28
Nazorg en garantie 28
Contact 28

RVS
SCHROEF-
PALEN

Met de gepatenteerde MVS® Schroefpalen zijn wij specialist in veranker-, fundering-, en constructiesystemen. Wij adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, assembleren en leveren uiteenlopende technische voorzieningen voor buiten-toepassingen, met een ultra lange levensduur. Het plaatsen en installeren kan in vele gevallen door u zelf gedaan worden, maar indien gewenst kunnen wij dit voor u verzorgen. De schroefpalen bestaan uit 100% RVS en zijn t.a.v. duurzaamheid gelabeld door NL Greenlabel.

AANLEIDING VOOR MVS®
Aanleiding voor het ontstaan van MVS® ligt in de tuin-, park- en terreininrichting. Bij de realisatie van veel tuinconstructies wordt voor de fundering en verankering vaak geïmpregneerd en tropisch hardhout, beton

of metselwerk gebruikt. Ook andere, vaak niet duurzame materialen worden tot fundament verwerkt, met als uiteindelijk gevolg een vroegtijdige verval van het bouwwerk. MVS® Schroefpalen lossen al deze problemen op, maar hebben daarnaast nog meer voordelen en hebben dit vaak, ook in andere branches, bewezen.

OPLOSSING
Het MVS® is een universeel en modulair constructiesysteem voor alle verankerings- en funderingssituaties, voor álle marktsegmenten en in alle soorten ondergrond, ook mogelijk in aardschokgevoelige- en overstromingsgebieden. Vrijwel ieder bouwwerk (van lichte constructies



tot zwaardere gebouwen) kan er mee worden gefundeerd, mits de bodem voldoende draagkracht heeft. Het MVS® bestaat uit 100% RVS304 en veelal uit RVS316 componenten, en voldoet aan de zwaarst gestelde eisen.

MVS® SCHROEFPALEN
RVS schroefpalen zijn een, door TerraTechs, gepatenteerde manier van verankeren of funderen in de bodem. Op eenvoudige wijze kan de schroefpaal de grond in worden gedraaid om een solide afsteuning te creëren op een stabiele grondlaag. Zelfs met handkracht is dit mogelijk, door de niet grondverdringende eigenschappen van de holle buis, die de basis vormt van onze schroefpaal: hij snijdt zich als het ware de grond in. Hiermee onderscheiden de MVS® schroefpalen zich dan ook nadrukkelijk van de concurrentie. Zodra de palen op het juiste niveau geplaatst zijn, kan op een eenvoudige manier verder geassembleerd worden m.b.v. adapters en koppelingen. Om zo voor elke toepassing een perfect passende oplossing te bieden. Bovendien zijn er een hele reeks bevestigingsmiddelen beschikbaar om direct aan de paal te kunnen monteren.

NEDERLANDS PRODUCT
Al onze MVS® Schroefpalen en bijpassende adapters, koppelingen en montagebeugels worden in de Achterhoek ontwikkeld en gefabriceerd en zijn dus een oer-Hollands product.



OP ELKE MANIER BOVEN DE GROND AF TE WERKEN

VOORDELEN VAN ONS
MONTAGE SYSTEEM

- universeel en modulair:
bouwpakketten samen te stellen
voor elk doel
- zeer veel toepassings-
mogelijkheden
- eenvoudig en snel te plaatsen
- kan zonder graafwerk worden
aangebracht
- licht in gewicht en zeer
gebruiks- en arbovriendelijk
- direct 100% te belasten
- maximale stabiliteit door
verankering in de ondergrond
- geen werksleuven, dus geen
nazakkingen of scheuren van
funderingen
- zeer duurzaam en milieu-
vriendelijk
- zonder recycling volledig
herbruikbaar
- cradle-to-cradle
- optimale prijs- en
kwaliteitsverhouding

SOLAR
MONTAGE-
SYSTEEM

Ook voor installaties van zonnepanelen in het vrije veld hebben wij o.b.v. ons MVS® schroefpalen-systeem een compleet en uitermate doordacht montage-concept ontwikkeld. Zonnepanelen hoeven natuurlijk niet persé op een dak geplaatst worden. Elke ruimte is geschikt, want de grootte van het veld hangt alleen af van de gewenste opbrengst. Vrije velden zijn daardoor uitermate geschikt voor de toepassing van solar-installaties, want naast de vierkante meters, bieden ze in tegenstelling tot plaatsing op daken, ook de ruimte om de installaties altijd in de meest gunstige positie ten opzichte van de zon te plaatsen.

SOLAR MONTAGE-CONCEPT

Het Solar montage-systeem laat zich plaatsen als een bouwpakket, waar geen boor of zaag meer aan te pas hoeft te ko-

UITZETTEN



OPBOUWEN



BEVESTIGEN



EN KLAAR IN 1 DAG!



men. Het vergt nauwelijks voorbereiding, is snel te plaatsen met eenvoudige hulpmiddelen, uitermate duurzaam en toch erg gunstig qua kosten. Het kan al zinvol toegepast worden bij de plaatsing vanaf 12 panelen [en is geschikt voor alle merken en typen]. Het biedt een maximale stabiliteit in iedere ondergrond [mits er voldoende draagkracht is] en is direct 100% te belasten. Groot voordeel is, dat zelfs na een aantal jaren de schroefpalen zeer gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken zijn. Maximaal duurzaam dus.



TEGEN TALUD OF SLOOTKANT

Ons innovatieve Solar montage-concept is mede door het gebruik van onze RVS schroefpalen heel flexibel. De veldopstellingen zijn namelijk onder verschillende

hellingshoeken te plaatsen en het bijzondere is, is dat ze daarom ook heel goed tegen bijvoorbeeld een talud, keerwand of een droge slootkant te plaatsen zijn. Een opstelling plaatsen op deze manier is heel

ruimtebesparend en valt ook nog eens minder in het omringende landschap op. Dit is echt optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van het montage-concept en van het landschap.





OOST-WEST VELDOPSTELLING

De meeste mensen denken dat zonnepanelen op het zuiden gericht moeten worden, maar dat is niet altijd nodig of beter. Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren het veld worden geplaatst. Het is natuurlijk de kunst om de meest optimale opstelling te kiezen. De wensen verschil-

len per klant, per locatie en per gewenste situatie. Doel is om zoveel mogelijk zonnepaneel op te wekken en zoveel mogelijk zonnepaneel op het veldoppervlak te benutten. Zonnepanelen in oost-west opstelling bieden hierbij vaak een verrassend resultaat, mede omdat de energie-verdeling over de dag beter is.

GOEDE SERVICE EN BEGELEIDING

Ondanks dat MVS® schroefpalen reeds meer dan 10 jaar op de markt zijn, kunnen er altijd vragen zijn, over de specifieke toepassing of bijvoorbeeld over de montage-volgorde. Daarom geven wij een intensieve begeleiding om de drempel voor het toepassen van onze MVS® schroefpalen zo laag mogelijk te maken. Tevens is er een heel assortiment aan montage-middelen en adapters beschikbaar om in alle mogelijke situaties u een volledige service te kunnen verlenen.

SOLAR CARPORT / PARKING


Met ons flexibele Oost-west Solar carport systeem stelt u zelf eenvoudig uw carport samen.

UNIVERSEEL RUIMTEBESPAREND OOST-WEST SOLAR CARPORT

De basis bestaat uit een module uitgaande van 2 parkeerplekken van in totaal $\pm 5,5 \times 5,5$ m, met ongeveer 20 zonnepanelen. Deze module is ook te gebruiken als een

drijvende, ruimtebesparende toepassing. En in drogere en hetere ontwikkelingsgebieden kan deze module bijvoorbeeld ook op een zeecontainer worden gemonteerd. Hiermee staat de container tevens meteen in de schaduw.

De basismodule t.b.v. 2 parkeerplekken is gemakkelijk op te schalen naar een veelvoud van parkeerplekken, waarmee ook dubbel diepe parkeerplaatsen ingevuld kunnen worden. Deze dakmodule heeft een uitermate gunstige prijs/prestatie verhouding! Als Solar Carport in ideale oost-west opstelling, is deze versie geschikt voor twee [elektrische] auto's naast elkaar of uiteraard ook voor andere toepassingen, zoals een overkapping voor land- en tuinbouw machines of zelfs te gebruiken als weidest al voor klein en groot vee. Door het

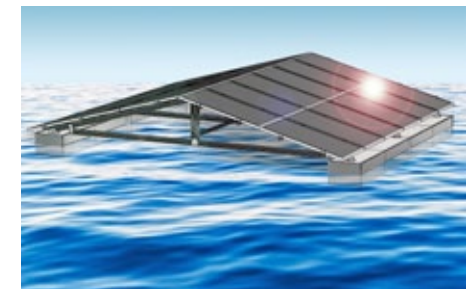


gebruik van trapezium profielen onder de zonnepanelen, is deze carport geheel waterdicht te maken. Op deze manier is het niet alleen praktisch en duurzaam maar ook zeker ruimte besparend.

OOST-WEST SOLAR PARKING

Sinds kort hebben wij ook een flexibel Solar parking systeem, daarmee stelt u zelf eenvoudig uw Solar parking of Solar parkeerplaatsoverkapping samen. Door het flexibele systeem kan er zowel gebruik gemaakt worden van aluminium T-sleufprofielen, als ook van houten palen en spanten, dit alles uiteraard gefundeerd op onze RVS Schroefpalen. Door meerdere van deze modules aan elkaar te koppelen, kunnen er hele grote overkappingen gerealiseerd worden, waarbij zelfs de rijbaan overkapt kan worden. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

WATERDICHTHE SOLAR CARPORT MET TRAPEZIUM PROFIELEN

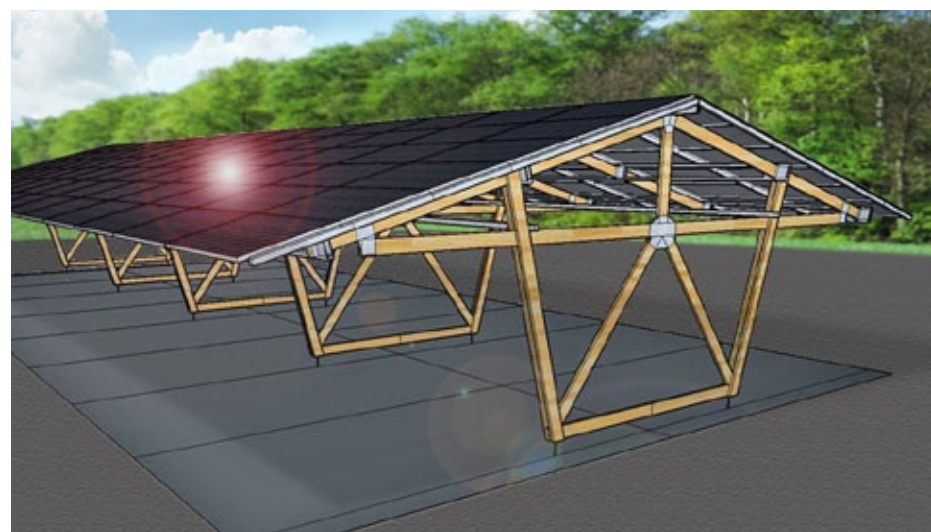

EENVOUDIG EN COMPLEET CARPORT SYSTEEM MET STAANDERS EN LIGGERS

- Fraai aanzicht door het aluminium of houten frame
- Makkelijk te monteren
- Maximaal duurzaam
- Flexibel toepasbaar
- Ruimtebesparend
- Gunstige prijs/prestatieverhouding
- Ook geschikt voor parkeerplaats-overkappingen

product
overzicht

MVS®
schroefpalen



TIP!

...voor een
perfect resultaat!

Gaten Ø40mm voorboren met TT Grondboor t.b.v. het indraai gemak

Goed uitlijnen m.b.v. TT Uitlijn-profiel

Gebruik de waterpas voor zowel uitlijnen, als voorboren, inboren en fijnstellen van het geheel


VOOR MAATWERKOPLOSSINGEN, NEEM CONTACT MET ONS OP.

MVS® Schroefpalen

Op eenvoudige wijze kan de, uit 100 % RVS gemaakte schroefpaal, de grond in worden gedraaid om zo een solide afsteuning te creëren op een stabiele grondlaag. Zelfs met handkracht is dit goed mogelijk door de 'niet grondverdringende' eigenschappen van de holle buis, die de basis vormt van het schroefpaal.

- RVS304
- Uit voorraad leverbaar
- Aantoonbaar te belasten tot 3000Kg bij goede bodemcondities! Helaas dient deze waarde bij bouwtechnische berekeningen sterk gereduceerd te worden, mede afhankelijk van de specifieke omstandigheden ter plekke. Raadpleeg in dergelijke gevallen uw constructeur!



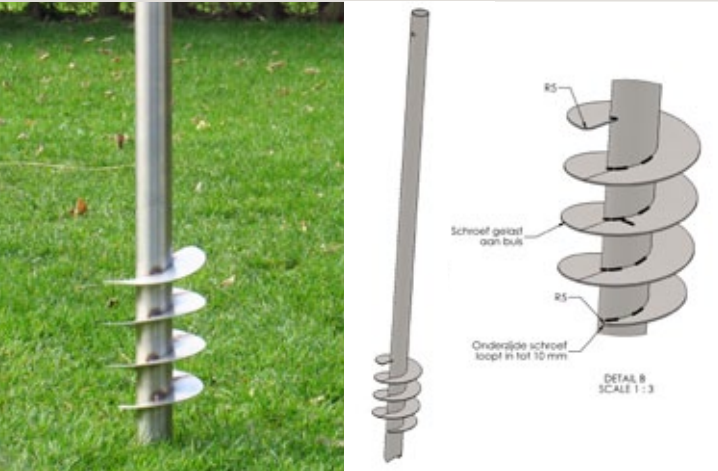

MVS® Schroefpaal [Standaard]

RVS Schroefpaal met 1 wokkel van 4 schoepen

Bestelcode	Lengtes	Gewicht
SP4600	L = 6000 mm	8,83 Kg
SP4500	L = 5000 mm	7,42 Kg
SP4400	L = 4000 mm	6,00 Kg
SP4300	L = 3000 mm	4,59 Kg
SP4260	L = 2600 mm	4,02 Kg
SP4200	L = 2000 mm	3,17 Kg
SP4149	L = 1495 mm	2,46 Kg
SP4115	L = 1150 mm	2,00 Kg
SP4095	L = 950 mm	1,69 Kg
SP4074	L = 745 mm	1,40 Kg

TIP! ...voor een makkelijk resultaat!

Om het noodzakelijk voorboren van de gaten bij grotere aantallen te vergemakkelijken, is het handig om een SDS-Max Boorhamer en een lange Ø40mm betonboor te huren bij de professionele verhuur bedrijven

Deze lange boren van 920mm [of zelfs 1320mm] zijn ook te koop bij TerraTechs.



Grondanker

Schroefpanker met 1 wokkel van 2 schoepen. L=590 mm

SP4059L



Meerprijs Schroefpaal met dubbele wokkel

Schroefpaal met 2 wokkels van 3 schoepen. In diverse lengtes.


SPDW



Schroefpaal Extra zwaar

Buis Ø76,1 mm, schoepen Ø175 mm. Speciaal voor de fundering van carports en tuinhuisen.

SP7200	L = 2000 mm	11,57 Kg
SP7149	L = 1495 mm	9,13 Kg
SP7095	L = 950 mm	6,25 Kg

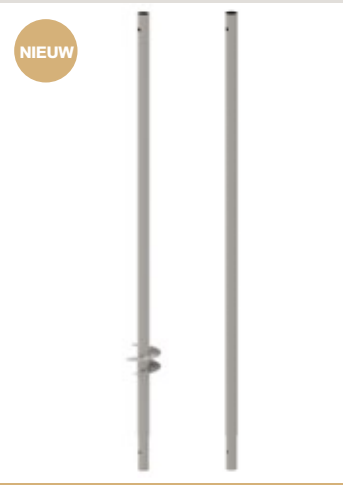

Verlengpalen

Verlengpaal 1,5m met 2-voudige wokkel en verlengpaal zonder wokkel.

VP4150W	L = 1500 mm	2,33 Kg
VP4150	L = 1500 mm	2,16 Kg

TT Schroefpaal opties



Meerprijs M20 binnendraad

MPDB20



Meerprijs aangelaste flens Ø100mm

MPF100



Meerprijs Ø100mm flens M20 x 100mm draad

MPF100D20



Meerprijs Ø100mm flens, M20 x 100mm draad, 2-zijdig nastelbaar

Li/Re draad

MPD20100N



Stelvoet M20 2-zijdige flens Ø100mm

SVD20100



Stelvoet M20 2-zijdige flens, 2-zijdig nastelbaar Ø100mm

M20x100mm Li/Re draad

SVD20100N



Meerprijs inschroefbaar Oog M20 draad

MPDG20



TT Extrusie profielen



TT Extrusie profiel 100x40 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66,
10 T-sleuven

TS10431 L=3100 mm
TS10462 L=6200 mm



TT Extrusie profiel 60x40 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66,
6 T-sleuven

TS6431 L=3100 mm
TS6462 L=6200 mm



TT afsluitdop t.b.v extrusie profiel 60x40 mm
Kunststof, voor een fraaie en veilige afwerking.




TT Extrusie profiel nok 60x60 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66,
7 T-sleuven

TS6641 L=4150 mm
TS6662 L=6200 mm




STELLINGSYSTEMEN VAN EXTRUSIE PROFIELN VOOR B.V. OPSLAG



TT Extrusie profiel 62x34 mm
Aluminium | EN AW-6063 T66
t.b.v dakmontage


TS6331 L=3100 mm
TS6362 L=6200 mm



TT trapezium profiel
Aluminium | EN AW-6063 T66
TT zelfdragende dakplaten t.b.v.
zonnepanelen 1mm dik, 900mm
(werkende) breedte.

TPZD967 L=6750mm

TT Solar componenten




Solar tussenklem blank
RVS | 60 mm + werk. breedte,
t.b.v. T-sleuven

TSTK02




Solar eindklem blank
RVS | 60 mm + werk. breedte,
t.b.v. T-sleuven

TSEK02




Solar tussenklem zwart
RVS | Compleet.
60 mm + werk. breedte, t.b.v.
T-sleuven

TSTKZ02




Module tussenklem blank
Aluminium | 37-44 mm. 80 mm +
werk. breedte, Compleet. 24 mm
t.b.v. T-sleuven,

TSTK01



Module eindklem blank
Aluminium | 40-42 mm. Compleet.
80 mm + werk. breedte, 24 mm
t.b.v. T-sleuven

TSEK01



Module tussenklem zwart
Aluminium | 37-44 mm. 80 mm +
werk. breedte, Compleet. 24 mm
t.b.v. T-sleuven

TSTKZ01




Module eindklem zwart
Aluminium | 40-42 mm. Compleet.
80 mm + werk. breedte, 24 mm
t.b.v. T-sleuven

TSEKZ01



VOOR MAATWERKOPLOSSINGEN, NEEM CONTACT MET ONS OP.

TT Adapters



TT Adapter diagonaal 0-30°
RVS | 80 x 166 mm ,
5 x ø8,2 mm, 4 x ø9 mm 2xslob

ADDIA830

TIP!




TT Adapter diagonaal 0-30°
RVS | 80 x 166 mm, 5 x ø8,2 mm,
4 x ø9 mm 2xslob

REEDS VOORGEMONTEERD

ADDIA830G





TT Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 100 mm hoge ligger

ADHOR151 hoek 15°
ADHOR201 hoek 20°
ADHOR301 hoek 30°




TT Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 100 mm hoge ligger

REEDS VOORGEMONTEERD

ADHOR151G hoek 15°
ADHOR201G hoek 20°
ADHOR301G hoek 30°





TT Adapter verticaal 90°
RVS | 90 x 186 mm , 8 x ø8,2 mm,
4 x ø9 mm

ADVER18


TIP!



TT Adapter verticaal 90°
RVS | 90 x 186 mm , 8 x ø8,2 mm,
4 x ø9 mm

REEDS VOORGEMONTEERD

ADVER18G



TT Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 60 mm hoge ligger


ADHOR15 hoek 15°
ADHOR20 hoek 20°
ADHOR30 hoek 30°



TT Adapter horizontaal
RVS | t.b.v. 60 mm hoge ligger

REEDS VOORGEMONTEERD

ADHOR15G hoek 15°
ADHOR20G hoek 20°
ADHOR30G hoek 30°



TT Adapter horizontaal 0°
RVS

ADHOR0

TIP!




TT Adapter horizontaal 0°
RVS

REEDS VOORGEMONTEERD

ADHOR0G





TT Plateau adapter

RVS | 120 x 80 x 127 mm,

ADPLA





TT Plateau adapter

RVS | 120 x 80 x 127 mm,

REEDS VOORGEMONTEERD

ADPLAG

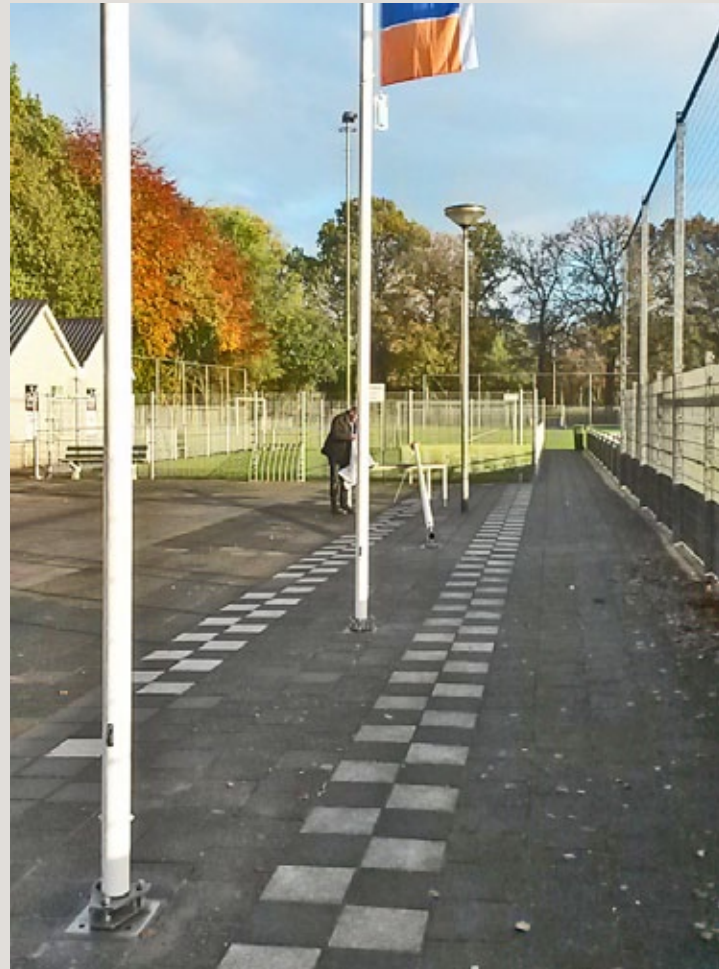

TT Adapterbeugel

RVS | 30 x 75 x 30 mm

ADB30




TT Adapterbeugel

RVS | 30 x 75 x 30 mm, 2x ADB30
+ schroeven en moeren, [excl.
schroefpaal]

REEDS VOORGEMONTEERD

ADB30G



TT Klem adapter verstevigd

RVS | 100 x 80 mm

KA108V




TT Klem adapter verstevigd

RVS | 100 x 80 mm, excl. schroef-
paal

REEDS VOORGEMONTEERD

KA108VG



TT Klem adapter met lip

RVS | 100 x 80 mm

KA108L




TT Klem adapter met lip

RVS | 100 x 80 mm, excl. schroef-
paal

REEDS VOORGEMONTEERD

KA108LG



TT Paal adapter

RVS | 124 x 80 x 125/60 mm,
t.b.v. palen 120 x 120 mm, Overige
maten op aanvraag

ADPL12




TT Paal adapter

RVS | 124 x 80 x 125/60 mm,
t.b.v. palen 120 x 120 mm

REEDS VOORGEMONTEERD


ADPL12G



TT Paal adapter

RVS | 154 x 80 x 125/60 mm,
t.b.v. palen 150 x 150 mm, Overige
maten op aanvraag

ADPL15




TT Paal adapter

RVS | 154 x 80 x 125/60 mm,
t.b.v. palen 150 x 150 mm

REEDS VOORGEMONTEERD


ADPL15G



TT Adapter vlaggenmast

RVS | M20 draadeinden met moe-
ren. Voor het funderen van een
vlaggenmast tot 10 m. hoog.


ADDIVM



TT Adapter 1-dimensionale afsteuning

RVS | 161 x 45 x 175 mm

ADDIM1




TT Adapter 2-dimensionale afsteuning

RVS | 117,8/117,8 x 175 mm

ADDIM2

TT Koppelingen



TT Profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm


TPKR06



TT Profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm.

REEDS VOORGEMONTEERD

TPKR06G



TT Profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm, t.b.v. 100 x 40 profiel


TPKR10



TT Profielkoppeling recht
Aluminium | L= 190mm, t.b.v. 100 x 40 profiel

REEDS VOORGEMONTEERD

TPKR10G



TT Koppeling haakse liggers 0°
Aluminium | 30/25 x 56 mm, 3 x Ø 8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.


TKHL



TT Koppeling haakse liggers 0°
Aluminium | 36/36 x 56 mm, 3 x Ø 8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

REEDS VOORGEMONTEERD

TKHLG



TT Koppeling haakse liggers 0°, 2-voudig
Aluminium | 30/30 x 60 mm, 5 x Ø 8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.


TKHL2



TT Koppeling haakse liggers 0°, 2-voudig
Aluminium | 30/30 x 60 mm, 5 x Ø 8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

REEDS VOORGEMONTEERD

TKHL2G



TT Koppeling haakse liggers 0°, 4-voudig
Aluminium | 30/30 x 100 mm, 9 x Ø 8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.


TKHL4



TT Koppeling haakse liggers 0°, 4-voudig
Aluminium | 36/36 x 100 mm, 9 x Ø 8,2 mm t.b.v. TT Extr. Profielen.

REEDS VOORGEMONTEERD

TKHL4G



TT Koppeling haakse liggers 0-30°
RVS | 44 x 25 x 110 mm, 3 x Ø8,2 mm, 2 x slob


TKHL030



TT Koppeling haakse liggers 0-30°
RVS | 44 x 25 x 110 mm, 3 x Ø8,2 mm, 2 x slob


REEDS VOORGEMONTEERD

TKHL030G




TT Koppeling kruisende liggers
RVS | 90/90 x 2 mm, t.b.v. TT Extr. Profielen

TKKL



TT Koppeling kruisverband
RVS | 67/67 x 2 mm, t.b.v. TT Extr. Profielen


TKKV



TT Beugel enkelvoudig

RVS | 35/35 x 30 mm, 2 x Ø9 mm,
t.b.v. TT Extr. Profielen.


TSKS353



TT Koppelprofiel 2-voudig

RVS | 40 x 30|30 mm, t.b.v. TT
Extr. Profielen


TKP2



TT Koppelprofiel 4-voudig

RVS | 80 x 30|30 mm, t.b.v. TT
Extr. Profielen

TKP4




TT Koppelprofiel 8-voudig

RVS | 180 x 30|30 mm, t.b.v. TT
Extr. Profielen

TKP4


**TT Montage-
beugels**



T2-Buisklem

RVS | Ø40/10 mm, 25 x 2 mm


T24010



**TT Koppelstrip
dubbele ligger**

RVS | 35/35 x 150 mm, 8 x Ø9 mm
t.b.v. TT Extr. Profielen.

TSKS3515



**TT Koppelstrip
dubbele ligger**

RVS | 35/35 x 150 mm, 8 x Ø9 mm

REEDS VOORGEMONTEERD


TSKS3515G



T-1/2-Buisklem

RVS | Ø40/18 mm, 25 x 2 mm

T7H



T1-Buisklem

RVS | Ø40/38 mm, 25 x 2 mm

T14038



U-Buisklem

RVS | Ø40/69 mm, 25 x 2 mm


TU4069



U-Beugel M8

RVS | Ø40/53 mm, A4


UBM8



TT Strip t.b.v. U-Beugel

RVS | 74/HOH-49, 25 x 2 mm


T6H49



T3/T4/T5-Buisklem


RVS

T3H61 T3 86/HOH-61
T4H75 T4 100/HOH-75
T5H52 T5 75/HOH-52



Kruisverbanden
RVS | 25 x 2 mm, 2x gat Ø9 mm

<i>KVB250</i>	2500 mm
<i>KVB300</i>	3000 mm
<i>KVB350</i>	3500 mm
<i>KVB400</i>	4000 mm




L1-Hoekklem
RVS | 70/30, 25 x 2 mm

TL17030




Scharnier
RVS | 80 x 80 mm, 30 x 2 mm,
excl. bouten en moeren

TSCH1530




**ZK Zelfborende
plaatschroef**
RVS | DIN7504K

<i>ZB6325</i>	6,3 x 25 mm
<i>ZB6232</i>	6,3 x 32 mm



**ZK Zelfborende schroef +
ring + afdichting**
RVS | DIN7504k

<i>ZB+6325</i>	6,3 x 25 mm
<i>ZB+6232</i>	6,3 x 32 mm




BZK lage balkopbout M6
RVS | ISO 7380-1

<i>BKBM612</i>	M6 x 12 mm
<i>BKBM630</i>	M6 x 30 mm



BZK lage balkopbout M8
RVS | ISO 7380-1

<i>BKBM814</i>	M8 x 14 mm
<i>BKBM820</i>	M8 x 20 mm
<i>BKBM840</i>	M8 x 40 mm
<i>BKBM850</i>	M8 x 50 mm
<i>BKBM8100</i>	M8 x 100 mm



BZK lage balkopbout M10
RVS | ISO 7380-1

<i>BKBM1016</i>	M10 x 16 mm
<i>BKBM1040</i>	M10 x 40 mm
<i>BKBM1070</i>	M10 x 70 mm



U-Beugel M8
RVS | Ø40/53 mm

UBM8



Bevestigings- middelen




Hamerkop bout M8
RVS | M8 x 16, t.b.v. T-Sleuven

HKBM816



**TX Veiligheidsbout
lage balkop M8**
RVS

<i>VTXM820</i>	M8 x 20 mm
<i>VTXM840</i>	M8 x 40 mm



Zeskantapbout
RVS

<i>ZKTB1060</i>	M10 x 60 mm
<i>ZKTB2040</i>	M20 x 40 mm
<i>ZKTB2065</i>	M20 x 65 mm
<i>ZKTB20100</i>	M20 x 100 mm



Koppelmoer, zeskant
RVS

<i>KMZM824</i>	M8 x 24 mm
<i>KMZM2060</i>	M20 x 60 mm



Koppelmoer, rond
RVS


<i>KMRM820</i>	M8 x 20 mm
<i>KMRM825</i>	M8 x 25 mm
<i>KMRM830</i>	M8 x 30 mm
<i>KMRM840</i>	M8 x 40 mm
<i>KMRM2050</i>	M20 x 50 mm



T-sleufmoer M8
RVS

LMZM8





Draadeind 1m
RVS, A4 | Tevens in lengtes van 2000 en 3000mm.

DEM8	M8 x 1000 mm
DEM20	M20 x 1000 mm
DEM20L	M20 x 1000 mm, L. draad



Oogbout M8
RVS, A4 | M8 x 60 mm

GBM860



Flensborgmoer M8
RVS, A4

FBMM8



Zeskantmoer + kraag M20
RVS, A4

ZKMK20



Kartelmoer M8
RVS, A4

KAMM8



Oogmoer
RVS, A4 | gegoten

GMM6	M6
GMM8	M8
GMM10	M10
GMM12	M12
GMM20	M20




Oogbout M8, gelast
RVS, A4

GBLM855	M8 x 65 mm
GBLM855L	M8 x 65 mm, L. draad



Haak M8
RVS, A4

HKM855	M8 x 55 mm
HKM855L	M8 x 55 mm, L. draad



Spannerhuis M8, open
RVS, A4 | M8 L=120mm

SWHHM8



Spanwartel M8, oog-oog
RVS, A4

SWGGM8



Oogbout M8, gegoten
RVS, A4

GBM8




3D-ring
RVS, A4 | DIN9021

CRM6	M6 x 16 x 1,6 mm
CRM8	M8 x 24 x 2 mm
CRM10	M10 x 30 x 2,4 mm
CRM20	M20 x 60 x 4 mm



Spanwartel M8, haak-haak
RVS, A4

SWHHM8



Spannerhuis M8, gesloten
RVS, A4 | M8 x 105 mm

SHGM8105



Zeskantmoer
RVS, A4

ZKM10	M10
ZKM20	M20
ZKM20L	M20, L. draad




Borgmoer M8
RVS, A4 | gecoat, DIN985

BMM8



Sluitring M20
RVS, A4 | H=3
D1 = 21.0
D2 = 37

SRM20



Diagonaalverband
RVS, A4

DIAG1	1 m	L-max 1270 mm
DIAG2	1,5 m	L-max 1770 mm
DIAG3	2 m	L-max 2270 mm
DIAG4	3 m	L-max 3270 mm

TT Gereedschappen



Indraai sleutel
50 x 20 mm, L=750 mm

INDRA



Waterpas
3D

3DWP



Palenboor
Ø40 mm, om de gaten ±600 mm voor te boren

PBR40



Uitlijnprofiel
Aluminium | 60 x 40 mm, L=6200 mm, Incl. set van 5 positioneer beugels

TLNP

TIP!

SDS-Max Boorhamer + SDS-Max Betonboor
Comfortabele handboor, geschikt om gaten Ø40mm voor te boren.

De lange SDS-Max betonboor 920 of 1320mm lengte is bij ons te koop

De SDS-Max hamerboor machine is te huur bij de gerenommeerde machine verhuur bedrijven

EXTRA HULPSTUKKEN

SDS-Max indraai-adapter
Om met een SDS-Max boorhamer de schroefpalen in de grond te kunnen draaien.

Zware Slagmoer sleutel
(±1000W) om m.b.v. een M20 indraai-adapter de schroefpalen in de grond te draaien (te huur bij de professionele verhuur bedrijven)

M20 indraai-adapter
MK3 indraai-adapter

NIEUWS FEIT!

Partner van



FISCALE STEUN IN DE RUG

Bedrijven die duurzame producten, planten en materialen willen inkopen voor de buitenruimte, zijn nu ook financieel bij NL Greenlabel aan het goede adres. NL Greenlabel zet zich in voor een duurzame buitenruimte en is per 1-1-2014 opgenomen in de MIA/Vamil-regeling. Dat maakt het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier de buitenruimte duurzaam in te richten met gelabelde producten, planten en materialen, zoals bestrating, beplanting, afscheidingen, duurzame energievoorziening en verlichting. De toelating van NL Greenlabel tot de MIA/Vamil-regeling is mede te danken aan de inzet van Royal HaskoningDHV en Tauw. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regelingen MIA (Milieu Investe-

ringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) uit. Per 1-1-2014 vermeldt de Milieulijst voor deze regelingen producten, planten en materialen voor de buitenruimte die door NL Greenlabel zijn gelabeld. Voor de duurzaamste producten, met een A- of B-label, geldt de mogelijkheid van 75% willekeurige afschrijving en 27% belastingaftrek voor de investeringskosten. Voor zo'n tachtig ondernemers [partners van NL Greenlabel] is dit een steun in de rug en een stimulans om door te gaan met innoveren voor een duurzame buitenruimte. Zij zijn afkomstig uit sectoren als bouw, energie, infra, groen, metaal, hout, steen, kennis en diensten. TerraTechs valt met zijn producten van 100% RVS ook onder deze regeling.



OVER NL GREENLABEL

NL Greenlabel is opgericht door tuin- en landschapsontwerper van wereldfaam Nico Wissing en TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV en Tauw. Hun ambitie is het gebruik van duurzame materialen en producten op de kaart te zetten om zo een levende en duurzame buitenruimte vanzelfsprekend te maken. De wil om duurzame producten te gebruiken is er vaak wel, NL Greenlabel helpt dat ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en meetbaar te maken. NL Greenlabel brengt burgers, bestuurders, bedrijfsleven en wetenschappers bij elkaar om tot een vruchtbare samenwerking te komen op gebied van duurzame ontwikkelingen in de buitenruimte. Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV en Tauw een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of project voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label – van A (meest duurzaam) tot en met G - en aan de methode is een duurzaamheidspaspoort verbonden.



OVER TERRATECHS

TerraTechs® is specialist in verankering-, fundatie- en constructiesystemen. Het assortiment omvat zowel consumenten producten als innovatieve toepassingen voor de professional in de Bouw, Weg- en Waterbouw, de Milieu en Geotechniek en alle overige branches waar verankering en fundatie de basis is.

NAZORG & GARANTIE

Vanwege het duurzame karakter van MVS® schroefpalen, waarbij zelfs na jarenlange toepassing nog weer hergebruik mogelijk is van de schroefpalen, bieden wij jarenlange nazorg en garantie op onze MVS® producten.

OVERIGE TOEPASSINGEN

Er is een compleet pakket aan producten van MVS® te verkrijgen en deze zijn allemaal speciaal ontwikkeld voor de fundering en bouw van b.v. pergola's, overkappingen, beschoeiingen, waterpartijen, zonnepanelen of vlonders. Maak het uzelf gemakkelijk met deze duurzame en innovatieve manier van funderen.

Wilt u meer informatie over de MVS® schroefpalen voor overige toepassingen, vraag dan onze andere brochure aan:



'TUIN & BOUW

A LABEL

We zijn er trots op om te melden dat TerraTechs voor de RVS Schroefpalen een Label A heeft gekregen op het gebied van duurzaamheid. De labels lopen van A (meest duurzaam) tot en met G - en hieraan is tevens een duurzaamheidspaspoort verbonden.



TerraTechs
Noorder Markweg 14
NL-7036 AL LOERBEEK

T [+31] 85 273 3105
E info@terratechs.nl
W www.terratechs.nl

Rev. nr: 1910