


## SOPRASOLAR FIX EVO-Voetstuk

### Omschrijving

De **SOPRASOLAR FIX EVO**-Voet bestaat uit een in de hoogte regelbaar met glasvezel versterkt polyamide voetstuk geschroefd op een soepele SEBS-bitumen plakplaat. Aan de bovenzijde van de voet is een bevestigingsprofiel voorzien waarop de zonnepanelen rechtstreeks kunnen worden aangebracht (geen extra rail nodig). Met behulp van de voetstukken kunnen zonnepanelen zonder doorboringen aangebracht worden op platte daken met een helling van 2 tot 20 %.

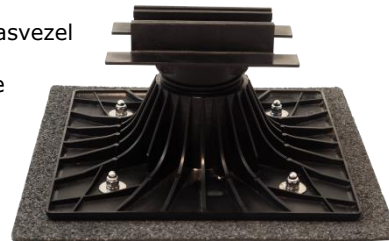

### Kenmerken

<b>Plakplaat</b>	
Afmetingen (mm)	300 x 300
Wapening	niet-geweven polyestervlies 250 g/m <sup>2</sup>
Afwerking bovenzijde	leislag
Afwerking onderzijde	wegbrandfolie
Dekmassa	SEBS-bitumen
Dikte (mm)	≥4,7
Treksterkte L/B (N/5 cm) (EN 12311-1)	800
Rek bij maximale treksterkte L/B (%) (EN 12311-1)	40
Nageldoorscheursterkte L/B (N) (EN 12310-1)	250
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	≤-10
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	≥95
<b>Regelbaar voetstuk</b>	
Samenstelling	met glasvezel versterkt polyamide (PA 6 GF30)
Afmetingen steunvlak (mm)	250 x 250
Lengte bevestigingsprofiel (mm)	120
Hoogte (mm)	120/160
<b>Voet (geheel)</b>	
Treksterkte (verticaal) (N)	1700
Massa totaal (kg)	1,3

### Opslag

Droog opslaan op een vlakke ondergrond, beschermd tegen de weersomstandigheden.

### Verwerking

De plakplaat wordt volvlakig gelast op de bitumineuze waterdichting:

- de posities van de voeten uitmeten en aanduiden.
- de ondergrond reinigen en de minerale afwerking inwalsen.
- de plakplaat wordt volvlakig gelast op de bitumineuze waterdichting.

Raadpleeg de producent voor meer informatie betreffende de plaatsingsvoorwaarden en -methode.

De voet wordt gebruikt in combinatie met toebehoren uit het SOPRASOLAR gamma.

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

#### Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.Soprema.com](http://www.Soprema.com)